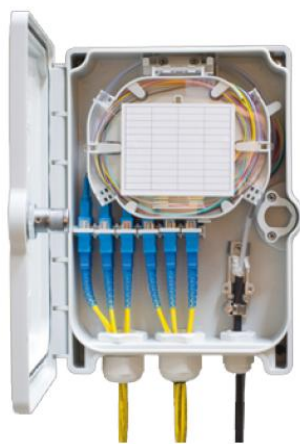



**BOX A MURO CON SERRATURA PER APPLICAZIONI ESTERNE****CARATTERISTICHE GENERALI**

Questa scatola di distribuzione, permette di terminare 24 fibre in un robusta struttura in ABS, con grado di protezione IP65, adatta sia ad applicazioni interne che esterne. Il vassoio interno separabile rappresenta una pratica soluzione per l'alloggio di 6 Bussole SC Duplex p 6 Bussole LC Quad e relative giunzioni.

La scatola è caratterizzata da 2 punti di uscita bretelle diametro 20 mm e 1 punto per entrata cavi, che mantengono la classificazione IP 65. Ad assicurare i cavi in ingresso, la scatola è provvista di punti di ancoraggio dell'elemento di trazione. La serratura tutela l'installazione anche in ambienti poco sicuri.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Classificazione IP 65 adatta per uso esterno
- Porta con serratura a chiave
- Postazioni di ancoraggio dell'elemento di trazione dei cavi in entrata integrate
- Alloggia fino a 24 giunzioni con connessioni SC Duplex o LC Quad
- Vassoio portagiunti removibile per agevolare l'installazione
- Adatto a cavi loose tube, di distribuzione o preterminati
- Protezione del raggio di curvatura integrata
- Pressacavo sigillante per ingresso/uscita 3 cavi
- Sportello removibile per agevolare l'installazione
- Include 24 coprigiunti termorestringenti
- Tubo di transito incluso
- Accessori per montaggio a muro e fascette inclusi
- Conforme a ROHS, REACH & SvHC

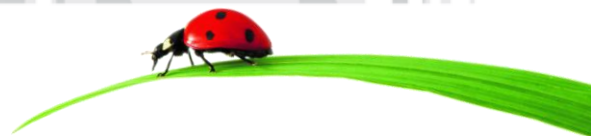

APPLICAZIONI

- Data centre ad edifici
- Ethernet, Fibre Channel, ATM, LAN, MAN e WAN
- Comunicazioni dati e reti di telecomunicazioni
- Applicazioni interne/esterne

SPECIFICHE TECNICHE

Altezza(mm)	258
Larghezza (mm)	186
Profondità (mm)	61
Peso Netto (kg)	0.85
Adatto per tipo di adattatore	SC Duplex o LC QUAD
Numero di porte	6
Ingresso cavi	1
Uscita bretelle	2
Materiale	ABS
Colore	Grigio RAL 7035
Temperatura di esercizio	-40 a +60°C
Progettato secondo le conformità	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
Conforme a	RoHS, Reach/SVHC

TABELLA CODICI

Codice	Descrizione	Dimensioni LxPxH (mm)
82031	Box distribuzione fibra ottica IP65 vuoto terminazione 24 fibre predisposto per 6 bussole SC Duplex o LC Quad	186 X 61 X 258