


BUSSOLE PER FIBRE MONOMODALI

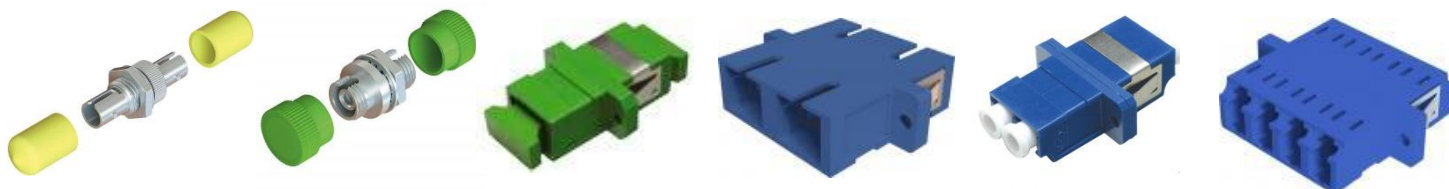

CARATTERISTICHE GENERALI

Bussole adatte alla connessione ottica all'interno di cassette o box ottici. Proposte nella versione Simplex, Duplex o Quad.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connessione ST-ST, FC-FC, SC-SC Simplex, SC-SC Duplex, LC-LC Duplex, LC-LC Quad.
- Manicotto di allineamento di alta precisione
- Conforme agli standard RoHS, REACH SVHC

APPLICAZIONI

- Reti di telecomunicazioni
- Applicazioni CATV, LAN, MAN e WAN
- Reti di elaborazioni dati
- Fibre-To-The-Home
- Distribuzione locale

SPECIFICHE OTTICHE / MECCANICHE

Optical Performance	Singlemode	Normativa
Perdita d'inserzione	0,12 – 0,15 dB	IEC 61300-3-4
Numero accoppiamenti	500	IEC 61300-2-2
Max forza applicabile	1N – 2,5 N	IEC 61754-20
Temperatura di esercizio	-25° - + 70°C	IEC 61300-2-2

TABELLA CODICI

Codice	Descrizione	Confezione
80390	Bussola FC per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80394	Bussola FC/Apc per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80396	Bussola FC/D per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80402	Bussola FC/double D per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80406	Bussola SC Simplex per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80414	Bussola SC/Apc Simplex per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80410	Bussola SC Duplex per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80416	Bussola SC/Apc Duplex per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80418	Bussola ST per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80438	Bussola LC Duplex per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80444	Bussola LC/Apc Duplex per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80442	Bussola LC Quad per fibra SM	Sacchetto 1 pz
80448	Bussola LC Simplex per fibra SM	Sacchetto 1 pz