



Quadri SANTIAGO a parete Rack 19" IP65

CARATTERISTICHE GENERALI:

Gamma di quadri a parete rack 19" per applicazioni in ambienti in cui si necessita una protezione IP65. Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche colore Grigio RAL7035, la particolarità di questa linea di quadri sta nella logica costruttiva che prevede la stessa versatilità di componenti delle linee tradizionali infatti i quadri e gli armadi sono ispezionabili in ogni lato con la possibilità di estrarre porta anteriore e pannelli laterali. La struttura portante, per questioni di sicurezza nei confronti della possibile penetrazione di acqua o polveri, nasce completamente saldata.


Il quadro viene fornito completo di tutto il necessario per la sua messa in opera, ovvero:

- Porta anteriore cieca serratura con maniglia a chiave d'impronta
- Due pannelli laterali ciechi asportabili, tutti dotati di serratura a chiave a quarto di giro
- Pannello posteriore cieco asportabile e completo di serratura a chiave a quarto di giro
- Due montanti anteriori

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

• Struttura portante: lamiera in acciaio 15/10, 20/10, 30/10
• Dimensioni: larghezza 600 mm profondità 400 – 500 – 600 mm altezze diverse da 390 mm (6U) a 650 mm (12U).
• Pannelli laterali (completi di chiave a triangolo) asportabili in lamiera 12/10
• Porta anteriore cieca con serratura a maniglia completa di chiave. Apertura a 180°
• Pannello posteriore cieco (completo di chiave a triangolo) asportabile in lamiera 10/10
• Grado di protezione IP65
• Normative di riferimento: • IEC 297-1, IEC 297-2, EN 60529, CEI 70-1, UNI 7142
• Verniciatura a polveri epossidiche colore Grigio RAL 7035
• Completo di n. 1 coppia montanti in acciaio zincato regolabili in profondità
• Predisposizione per la messa a terra



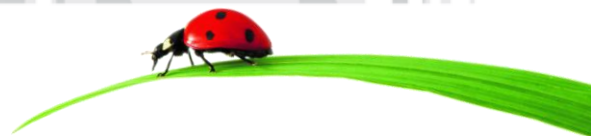

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

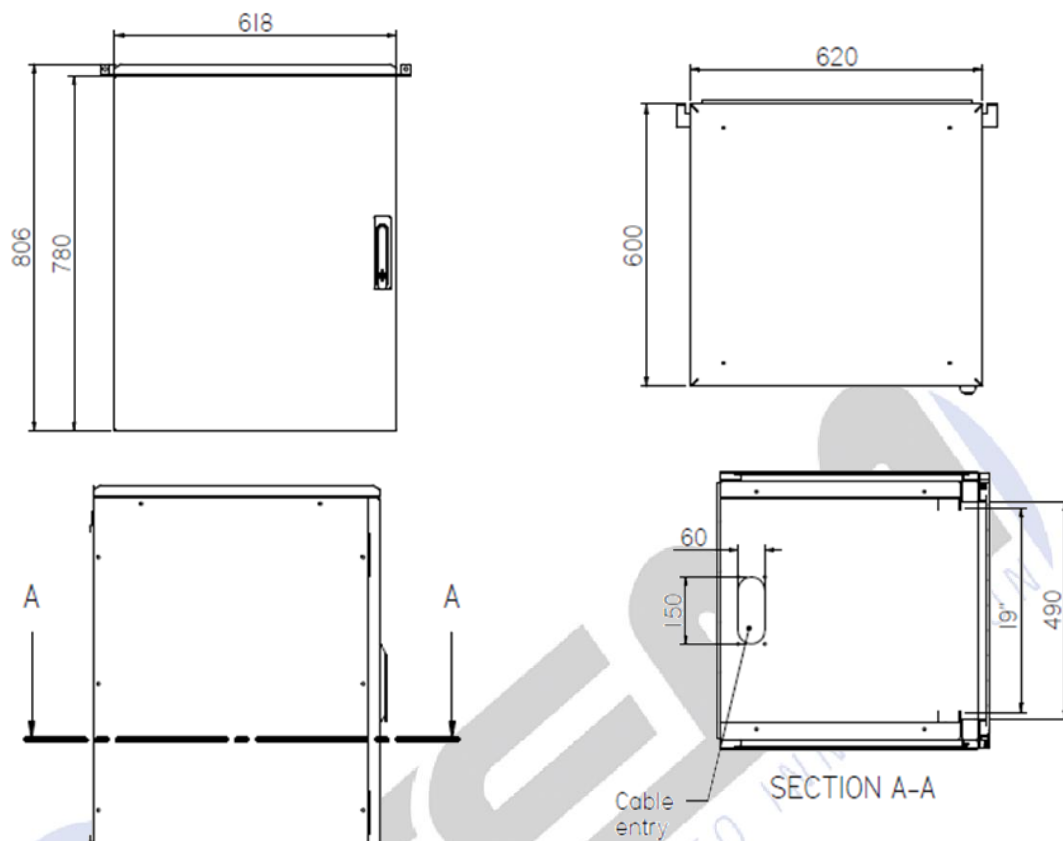


TABELLA CODICI

Codice	Larghezza "L" (mm)	Profondità "P" (mm)	Altezza "H" (mm)	Unità	Colore
20110IP	600	400	390	6	Grigio
20111IP	600	400	520	9	Grigio
20112IP	600	400	650	12	Grigio
20120IP	600	500	390	6	Grigio
20121IP	600	500	520	9	Grigio
20122IP	600	500	650	12	Grigio
20130IP	600	600	390	6	Grigio
20131IP	600	600	520	9	Grigio
20132IP	600	600	650	12	Grigio