




**PIGTAILS FIBRA OTTICA 50/125 OM4**

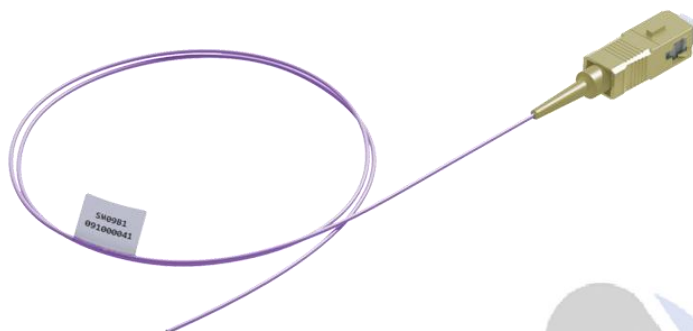

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Pigtails multimodali OM4 terminati in laboratorio con connettori ST, SC, FC, LC sia nella configurazione Pc che Apc. Disponibili nella lunghezza standard da 1,0 metri e possibilità di gestire pezzature superiori.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Connettori SC, LC, ST, FC Pc e Apc
- Guaina in LSZH di colore bianco
- Struttura tight buffer da 900 µm o versione easy strip a richiesta
- Fibra OM4 conforme agli standard TIA/EIA 492AAAA e IEC60793-2-10

**SPECIFICHE OTTICHE**

Optical Performance	Multimode
Perdita d'inserzione	0,25 dB
Attenuazione (dB/km)	2.8 @ 850nm / 0.8 @ 1300nm
Bandwidth OFL (Mhz x km)	3500 @ 850nm / 500 @ 1300nm

**SPECIFICHE MECCANICHE**

Guaina	LSZH
Diametro nominale (µm)	900 +/- 50
Resistenza alla trazione (N/100mm)	500
Temperatura di esercizio	-20°C / + 60°C
Tensione di Tiro (N)	6



**TABELLA CODICI**

Codice	Descrizione	Connettore	Lunghezza (mt)
80028-1-OM4	Pigtails 50/125 OM4	SC	1
80028-1-OM4	Pigtails 50/125 OM4	FC	1
80028-1-OM4	Pigtails 50/125 OM4	ST	1
80028-1-OM4	Pigtails 50/125 OM4	LC	1
80028-1-OM4	Pigtails 50/125 OM4	MTRJ-F	1
80028-1-OM4	Pigtails 50/125 OM4	MTRJ-M	1

