


**PIGTAILS FIBRA OTTICA 9/125 OS2**

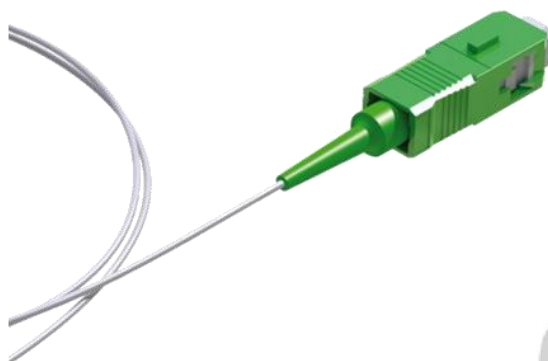

**CARATTERISTICHE GENERALI**

Pigtails Monomodali OS2 terminati in laboratorio con connettori ST, SC, FC, LC sia nella configurazione Pc che Apc. Disponibili nella lunghezza standard da 1,0 metri e possibilità di gestire pezzature superiori.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Connettori SC, LC, ST, FC Pc e Apc
- Guaina in LSZH di colore bianco
- Struttura tight buffer da 900 µm o versione easy strip a richiesta
- Fibra OS2 conforme agli standard TIA/EIA 492AAAA e IEC60793-2-10

**SPECIFICHE OTTICHE**

Optical Performance	Monomode
Perdita d'inserzione	0,25 dB
Return Loss (dB)	55 / 65

**SPECIFICHE MECCANICHE**

Guaina	LSZH
Diametro nominale (µm)	900 +/- 50
Resistenza alla trazione (N/100mm)	500
Temperatura di esercizio	-20°C / + 60°C
Tensione di Tiro (N)	6

TABELLA CODICI

Codice	Descrizione	Connettore	Lunghezza (mt)
80046-1	Pigtails 9/125	SC	1
80049-1	Pigtails 9/125	SC/Apc	1
80052-1	Pigtails 9/125	FC	1
80055-1	Pigtails 9/125	FC/Apc	1
80058-1	Pigtails 9/125	ST	1
80061-1	Pigtails 9/125	LC	1
80064-1	Pigtails 9/125	E2000/Upc	1
80067-1	Pigtails 9/125	E2000/Apc	1
80070-1	Pigtails 9/125	MTRJ-F	1
80073-1	Pigtails 9/125	MTRJ-M	1
80076-1	Pigtails 9/125	MU	1