


Keystone Jack 60130

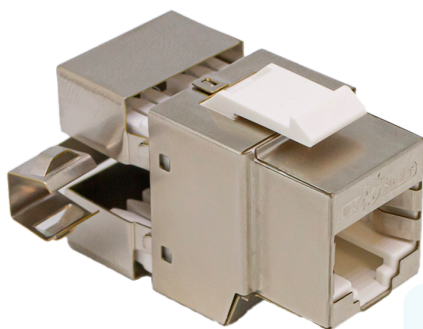

Visualizza il
prodotto sul sito
web

DETTAGLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Dimensionamento	Standard
Rivestimento esterno	Metallico
Terminali IDC	bronzo fosforoso nichelati 50/60 micron
Contatti	nichel con doratura a 50 micron
Adesivo	identifica le connessione da eseguire secondo EIA/TIA 568A o B
N° Inserzioni plug	750
Sezione Conduttori (AWG)	22-26
Resistenza di isolamento (m ohm)	500
Resistenza di contatto (m ohm)	20
Massima corrente ammessa	1,5 A
Colore	-
Normative	IEC 60603-7-5 (Standard sui connettori RJ45)
	ISO 11801 2° ed. (Sistemi generale)
	EIA/TIA 568B (Impianti di cat. 6)
	EN 50173 2 ed. (Cablaggio generico)

CODICI

Codice	Descrizione	Unità	Confezione	Imballo
60130	Pres a RJ45 F/UTP cat.6 connessione 180°	1	Sacchetto 1 pz	12 pz