


Cavo Cat.6 U/UTP PVC



Visualizza il
prodotto sul sito
web

CERTIFICAZIONI

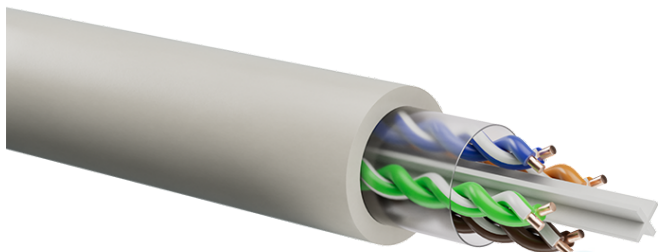

Eca

DETTAGLI

Caratteristiche principali

Cavo dati per telecomunicazioni cat.6 4 coppie twistate 100 Ohm con conduttori in rame rosso sezione 23 AWG completo di isolamento poliolefinico adatti alla realizzazione del cablaggio strutturato per la trasmissione analogica e digitale di segnali voce e dati in classe E. Proposto con guaina in PVC.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valori
Conduttore interno	Rigido in rame rosso – AWG 23/1 (0,56 mm)
Isolamento singoli conduttori	Poliolefina diametro 0,98 mm
Colori	Blu – Bianco/Blu, Arancio – Bianco/Arancio, Verde – Bianco/Verde, Marrone – Bianco/Marrone
Schermatura	Assente
Guaina Esterna	LSZH – Diametro: 6,1 mm – colore Avorio (RAL 9001)
Peso cavo	40 kg/km
Applicazioni	ETHERNET, TP-DDI, 1000BASE TX, 1000BASET, ATM(TP)
Sistema di connessione	EIA/TIA 568 A e B
Direttive	RoHS 2002/95/EC
Impedenza	100 + 15 (?)
Temperatura di esercizio	-15 °C ÷ +70 °C
Capacità mutua nominale	48 pF/m a 1kHz
Temperatura di posa	-5 °C ÷ +50 °C
Resistenza di anello max.(a 20°C)	16.8 ?/100 m
Minimo raggio di curvatura	48 mm
Carico a trazione massimo	15 kg
Velocità di propagazione	0.68

CARATTERISTICHE TRASMISSIVE

Frequency	RL	ATT.	Next	PHASE DELAY	PSNEXT	ELFEXT	PSELFEXT
(MHz)	>= dB	<= dB	<= dB	<= dB	>= dB	>= dB	>= dB
1	20	2.03	74.3	570	72.3	67.8	64.8
4	23	3.78	65.3	552	63.3	55.8	52.8
8	24.5	5.32	60.8	546.73	58.8	49.7	46.7
10	25	5.95	59.3	545.38	57.3	47.8	44.8
16	25	7.55	56.2	543	54.2	43.7	40.7
20	25	8.47	54.8	542.05	52.8	41.8	38.8
25	24.3	9.51	53.3	541.2	51.3	39.8	36.8
31.25	23.6	10.67	51.9	540.44	49.9	37.9	34.9
62.5	21.5	15.38	47.7	538.55	45.4	31.9	28.9
100	20.1	19.8	44.3	537.6	42.3	27.8	24.8
200	18	28.98	39.8	536.54	37.8	21.8	18.8
250	17.3	32.85	38.3	536.27	36.3	19.8	16.8

CODICI

Codice Articolo	Descrizione	versione	schermatura	guaina	Ø guaina	Imballo
RUP6.0305	4 coppie AWG 23/1	U/UTP	assente	PVC	6,1 mm	Box 305 mt