

Quadro a parete Rack 19" completamente smontabile

CARATTERISTICHE GENERALI:

Quadri Rack 19" per montaggio a parete ideali per piccole installazioni proposti nelle profondità di 400 – 500 – 600 mm e nelle altezze da 6 a 18U.





La nuova linea comprende la staffa per il fissaggio a parete studiata per agevolare l'installazione a muro. Caratterizzata dalla struttura portante in lamiera di acciaio che garantisce una portata statica a pieno carico fino a 50 kg, tutti i componenti sono di spessore 12/10 ad eccezione dei montanti in acciaio zincato dallo spessore 15/10.

Possibilità di personalizzazione con porte e pannelli laterali grigliati o ciechi.

Disponibili nella versione colore Grigio RAL 7035 e Nero RAL 9005.

| Descrizione | Materiale | Trattamento |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| Struttura | EN10130 sp 12/10 | Effetto bucciato |
| Cappello / Fondo | EN10130 sp 12/10 | Effetto bucciato |
| Pannello laterale | EN10130 sp 12/10 | Effetto bucciato |
| Pannello posteriore | EN10130 sp 12/10 | Effetto bucciato |
| Staffa fissaggio a parete | EN10130 sp 12/10 | Zincato |
| Anta con vetro | EN10130 sp 12/10, vetro fumé sp. 4 mm | Effetto bucciato, Vetro temperato UNI EN 12150-1 |
| Anta con rete | EN10130 sp 12/10 | Effetto bucciato |
| Anta cieca | EN 10346 sp 12/10 | Effetto bucciato |
| Montanti | EN10130 sp 15/10 | Zincato |



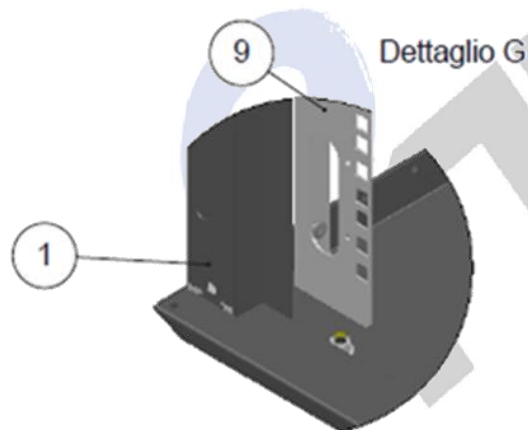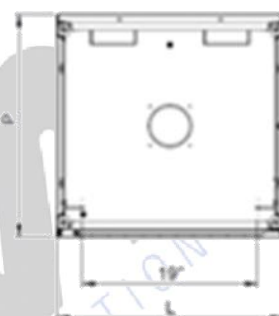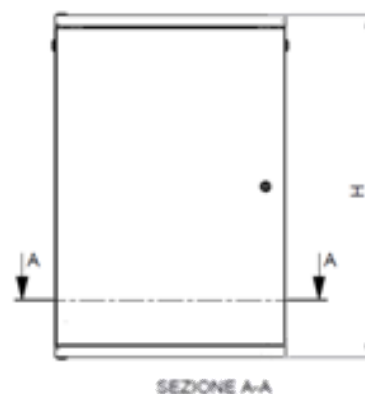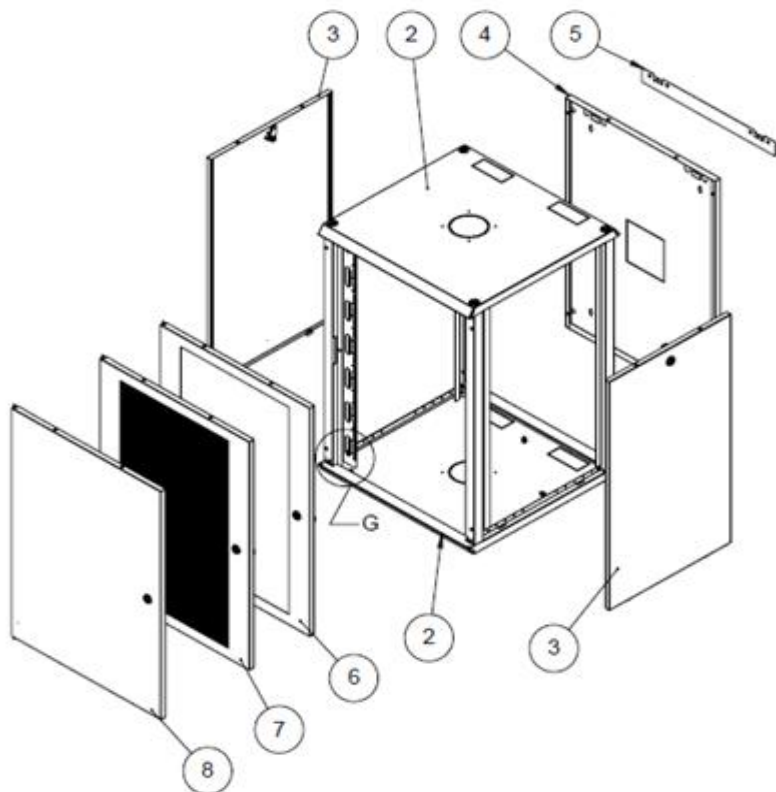

| |
|---|
| Struttura portante (1) in lamiera di acciaio, totalmente smontabile composta da 4 piantane angolari con forature per il fissaggio degli accessori |
| Tetto e Fondo (2) in lamiera di acciaio con apertura per passaggio cavi e predisposizione attacco ventola |
| Pannelli laterali (3) asportabili in lamiera di acciaio, predisposizione per messa a terra e chiusura a chiave |
| Pannello posteriore (4) asportabile in lamiera di acciaio, predisposizione per messa a terra, apertura passaggio cavi e forature per fissaggio a parete |
| Staffa fissaggio a parete (5) |
| Anta con vetro (6) asportabile, reversibile ambo i lati ed apertura 180° composta da struttura in lamiera di acciaio, lastra in vetro temperato di sicurezza incollato ed imbullonato nella struttura. Tutti i cristalli sono sottoposti al processo di tempra termica pertanto in caso di rottura accidentale la lastra si frantuma. Chiusura con serratura a chiave. |
| Anta con griglia (7) a richiesta |
| Anta cieca (8) a richiesta |
| Montanti (9) arretrabili in lamiera zincata con doppia foratura per dadi a gabbia. |

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI:

| Codice | Larghezza "L" (mm) | Profondità "P" (mm) | Altezza "H" (mm) | Unità | Colore |
|--------|--------------------|---------------------|------------------|-------|--------|
| 20000 | 600 | 400 | 335 | 6 | Grigio |
| 20001 | 600 | 400 | 470 | 9 | Grigio |
| 20002 | 600 | 400 | 605 | 12 | Grigio |
| 20003 | 600 | 400 | 740 | 15 | Grigio |
| 20004 | 600 | 400 | 875 | 18 | Grigio |
| | | | | | |
| 20000N | 600 | 400 | 335 | 6 | Nero |
| 20001N | 600 | 400 | 470 | 9 | Nero |
| 20002N | 600 | 400 | 605 | 12 | Nero |
| 20003N | 600 | 400 | 740 | 15 | Nero |
| 20004N | 600 | 400 | 875 | 18 | Nero |

| Codice | Larghezza "L" (mm) | Profondità "P" (mm) | Altezza "H" (mm) | Unità | Colore |
|--------|--------------------|---------------------|------------------|-------|--------|
| 20005 | 600 | 500 | 335 | 6 | Grigio |
| 20006 | 600 | 500 | 470 | 9 | Grigio |
| 20007 | 600 | 500 | 605 | 12 | Grigio |
| 20008 | 600 | 500 | 740 | 15 | Grigio |
| 20009 | 600 | 500 | 875 | 18 | Grigio |
| | | | | | |
| 20005N | 600 | 500 | 335 | 6 | Nero |
| 20006N | 600 | 500 | 470 | 9 | Nero |
| 20007N | 600 | 500 | 605 | 12 | Nero |
| 20008N | 600 | 500 | 740 | 15 | Nero |
| 20009N | 600 | 500 | 875 | 18 | Nero |

| Codice | Larghezza "L" (mm) | Profondità "P" (mm) | Altezza "H" (mm) | Unità | Colore |
|--------|--------------------|---------------------|------------------|-------|--------|
| 20010 | 600 | 600 | 335 | 6 | Grigio |
| 20011 | 600 | 600 | 470 | 9 | Grigio |
| 20012 | 600 | 600 | 605 | 12 | Grigio |
| 20013 | 600 | 600 | 740 | 15 | Grigio |
| 20014 | 600 | 600 | 875 | 18 | Grigio |
| | | | | | |
| 20010N | 600 | 600 | 375 | 6 | Nero |
| 20011N | 600 | 600 | 470 | 9 | Nero |
| 20012N | 600 | 600 | 605 | 12 | Nero |
| 20013N | 600 | 600 | 740 | 15 | Nero |
| 20014N | 600 | 600 | 875 | 18 | Nero |